

KRUSZ=BET

PREFABRYKACJA



KRUSZ-BET


PREFABRYKACJA

- * O firmie
- * Produkcja
- * Katalog wyrobów

KRUSZ-BET PREFABRYKACJA

W maju 2024 roku w zakładzie produkcyjnym w Uniszkach Zawadzkich koło Mławy uruchomiliśmy produkcję prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Nasze wyroby mają zastosowanie w budownictwie, drogownictwie, inżynierii lądowej i wodnej, w gospodarce wodno-ściekowej a w szczególności przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz retencji wód.

W ofercie zakładu znajduje się szeroka gama produktów typowych oraz wykonywanych na zamówienie według indywidualnego projektu zamawiającego.

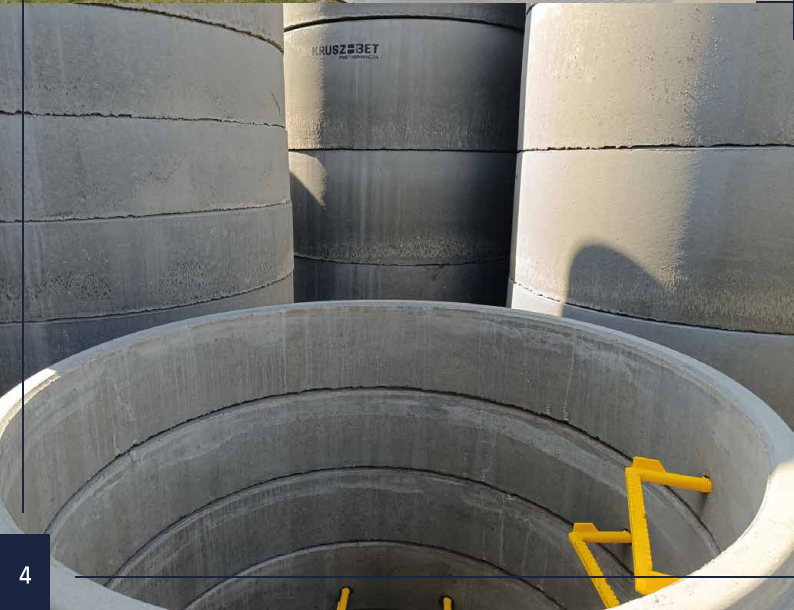

SYSTEM PECO® - PERFECT

Swoją działalność opieramy na nowoczesnych rozwiązaniach i innowacyjnych technologiach. Dysponujemy jedną z najnowocześniejszych technologii, która umożliwia produkcję monolitycznych dennic w dowolnej konfiguracji zgodnej z zamówieniem kontrahenta. Zastosowany system PECO® dzięki precyzyjnemu frezowaniu znacznie przewyższa inne wyroby dostępne na rynku. Wykorzystanie tego procesu produkcji pozwala w krótkim czasie na realizację precyzyjnych projektów i wytworzenie produktu najwyższej jakości.

Dennice monolityczne wytwarzane w systemie PECO® są wyrobem światowej klasy. Rozwój technologii CNC w połączeniu z najlepszymi recepturami betonu samozagęszczalnego umożliwia precyzyjne wykonanie prefabrykatu zgodne z zapotrzebowaniem klienta.


Podstawy studni wylewane z betonu SCC nie wymagają (ale dają możliwość zatopienia) zbrojenia. Wykonane z dokładnością do 1mm są zgodne z polską normą PN-EN1917 i DIN 4034-1. Produkujemy dennice o średnicy DN1000, DN1200, DN1500 oraz DN2000 ze wszystkimi możliwymi rodzajami przejść szczelnych.



PREFABRYKATY EKO I EKO++

Oprócz w pełni monolitycznych dennic wylewanych z betonu samozagęszczalnego nasza firma oferuje również szereg niezbędnych produktów wykorzystywanych przy budowie kanalizacji, wykonanych z użyciem betonu innych klas. Naszym kontrahentom oferujemy m.in. betonowe kręgi, zwężki, płyty, pierścienie odciążające i wpusty DN500 produkowane metodą wibroprasowania.



Precyzyjne pomiary, certyfikowane receptury, a także najlepsze kruszywa i cement - to cechy linii EKO i EKO++. Czynniki te zapewniają uzyskanie doskonałego produktu niezależnie od wybranego rozmiaru, typu czy zastosowania.

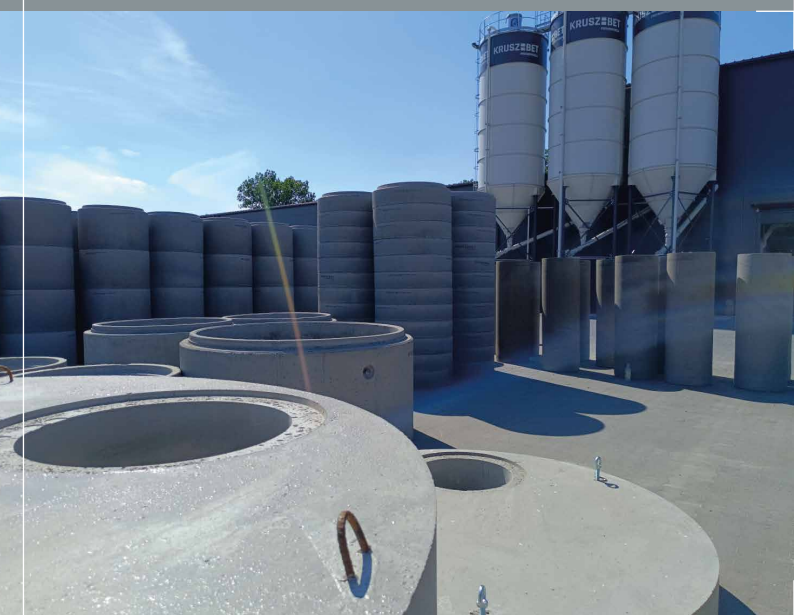



WIZJA

Proponowany w katalogu asortyment to jedynie początek w planach działalności firmy. Elastyczność zapewniona nowoczesnym procesem produkcyjnym sprawia, że z niecierpliwością oczekujemy na indywidualne i nietypowe zamówienia klientów. Zachęcamy do kontaktu i współpracy.

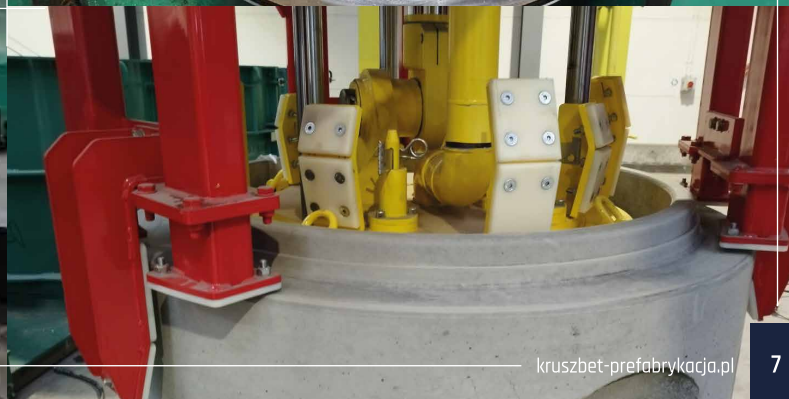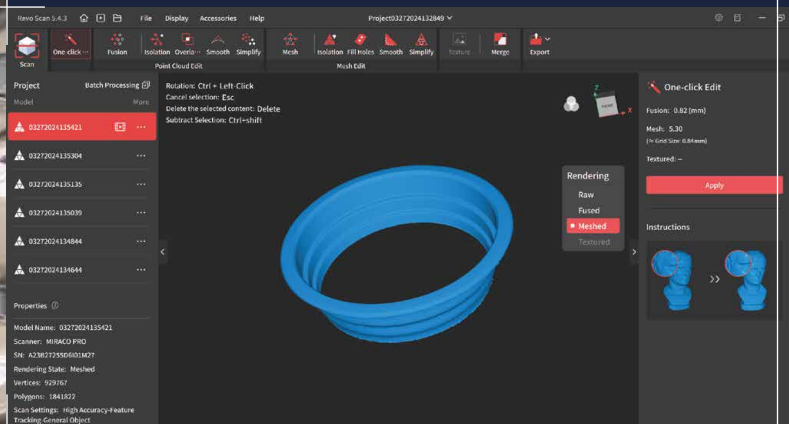

KRUSZ-BET

PREFABRYKACJA

- * Studnie EKO/EKO++
- * Elementy studni
- * Wpusty drogowe

PN-EN 1917/DIN 4034-1

STUDNIE KANALIZACYJNE

Włazowe studnie i wpusty drogowe KRUSZ-BET PREFABRYKACJA wykonane są z elementów betonowych i żelbetowych. Komory robocze studni w kształcie koła w przekroju poprzecznym o średnicach nominalnych: 1000mm, 1200mm, 1500mm i 2000mm. Elementy łączone uszczelkami stożkowymi, naciągany. Prefabrykaty są zgodne z normami PN-EN 1917 oraz DIN 4034-1. Linia EKO odlewana jest z betonu C35/45 i SC35/45, EKO++ z receptur C40/50. Do precyzyjnej regulacji parametrów naszych studni proponujemy pierścienie dystansowe z rantem o średnicy 625mm i wysokościach 40, 60, 80, 100 i 120mm. Wagi dennic podajemy w przybliżeniu - są zależne od skonfigurowanej kinety.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EKO DN500-2000/24

Zgodność z normą: PN-EN 1917:2004/AC:2009

Wytrzymałość C35/45: $\geq 45 \text{ N/mm}^2$ (45 MPa)

Współczynnik W/C: $\leq 0,4$

Klasa ekspozycji betonu: XC4, XF3, XA3

Mrozoodporność betonu: F150

Nasiąkliwość betonu $\leq 4\%$

Zawartość chlorków w betonie: $\leq 1\%$

Właściwość betonu: wodoszczelność W10

Wytrzymałość na zgniatanie dla kręgów: 30 kN/mb

Wodoszczelność: przy ciśnieniu 50 kPa (0,5 bar)

PRZEJŚCIA SZCZELNE

Wykonujemy dennice z przejściami szczelnymi do wszystkich obecnych na rynku typów rur.


BZ SG	LKS ŻELIWO	STORMPIPE
ECOPAL ID	MAGNACOR	TULEJA ŻELIWO
ECOPAL OD	MULTIKAN	WEHODUO ID
GFK/GRP	PE PRZELOT	WEHOLITE SPIRO
INCOR	PECOR QUATTRO	WIPRO
K2-KAN	PLASTICOR PP	WPIRO HABA
K2-KAN XXL	PRAGMA ID	WITROS HABA
SYS. KAMIONKOWE	PRAGMA OD	WITROS SG
LKS GRP	PROKOR PP	X-STREAM
LKS PE	PVC	
LKS PVC	RAUVIA SPECIAL ID	

Minimalna/maksymalna średnica rury:

DN1000: 60/400, DN1200: 90/600, DN1500: 118/800, DN2000: 135/900

STOPNIE:

Do wszystkich prefabrykatów wymagających metody schodzenia stosujemy stalowe stopnie powlekane Typ D, MSS, KLASA 1 zgodnie z normą PN-EN 13101:2005.

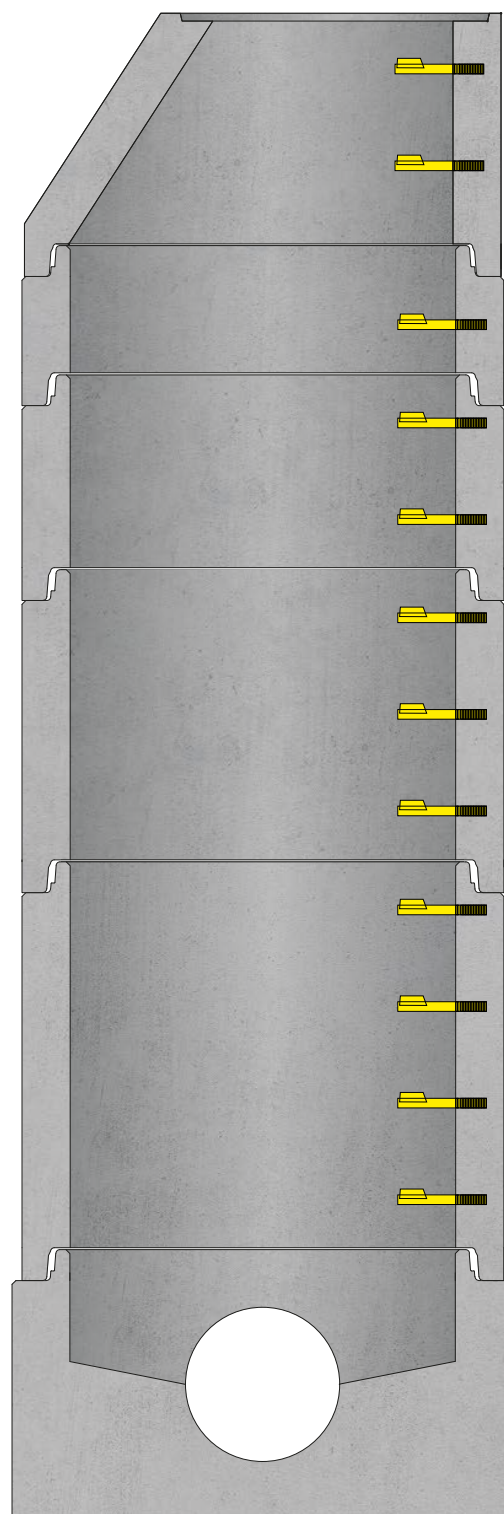

Do chwytania poszczególnych elementów należy używać chwytaków poziomujących dla DN1000 i DN1200 oraz haków dla kotew kulowych 10t dla DN1500 i DN2000. Oferujemy również zalanie kotew DWL długich na życzenie klienta.





DN500 EKO/EKO++

Zależnie od potrzeb oferujemy linię EKO z zastosowaniem receptury C35/45 lub EKO++ z użyciem C40/50. Wpusty wyposażamy w odpowiednie otwory zgodnie ze specyfikacją zamawiającego. W ofercie również kręgi o wysokościach 500, 750, 1000mm.

NAZWA ELEMENTU	SCHEMAT ELEMENTU	INDEX	DANE ELEMENTU					
			DN1	DN2	Dz	H	B	m
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
POKRYWA ODCIĄŻAJĄCA		POD EKO 500x500x290	500	730	960	290	230	290
WPUST		WP 500x1000x70	500		640	1000	70	350
		WP 500x1600x70	500		640	1600	70	550
		WP 500x1800x70	500		640	1800	70	610
		WP 500x2000x70	500		640	2000	70	680



DN1000 EKO/EKO++

Zależnie od potrzeb oferujemy linię EKO z zastosowaniem receptury C35/45 lub EKO++ z użyciem C40/50. Dennice PEKO® wylane są z betonu SCC35/45 i na życzenie wyposażone w trójkątny układ kotew transportowych DWL. Do wszystkich prefabrykatów wymagających metody schodzenia stosujemy stalowe stopnie powlekane.

NAZWA ELEMENTU	SCHEMAT ELEMENTU	INDEX	DANE ELEMENTU					
			DN1	DN2	Dz	H	B	m
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
POKRYWA 1000 ZBROJONA		PO EKO 1000x625x200	625	1000	1240	200		500
ZWĘŻKA BETONOWA 1000		ZW EKO 1000x600x125	625	1000	1240	600		610




NAZWA ELEMENTU	SCHEMAT ELEMENTU	INDEX	DANE ELEMENTU					
			DN1	DN2	Dz	H	B	m
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
POKRYWA NA PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY 1000 ZBROJONA		POPP EKO 1000x625x150	625		1700	150		750
PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY 1000 ZBROJONY		PI00 EKO1000x1700x250	1340		1700	250	180	610
KRAŁ BETONOWY 1000		KB EKO 1000x250x120	1000		1240	250	120	250
		KB EKO 1000x500x120	1000		1240	500	120	520
		KB EKO 1000x750x120	1000		1240	750	120	790
		KB EKO 1000x1000x120	1000		1240	1000	120	1060
DENNICA 1000		DEN EKO 1000x550x150	1000	MAX 400	1300	550	150	1100
		DEN EKO 1000x700x150	1000	MAX 400	1300	700	150	1300
		DEN EKO 1000x850x150	1000	MAX 400	1300	850	150	1500
		DEN EKO 1000x1000x150	1000	MAX 400	1300	1000	150	1700
DENNICA OSADNIKOWA 1000		DEN OS EKO 1000x850x125	1000		1250	850	125	1250
		DEN OS EKO 1000x1000x125	1000		1250	1000	125	1400
		DEN OS EKO 1000x1500x125	1000		1250	1500	125	1900



ZALETY DENNIC PECO®

- * długa żywotność
- * perfekcyjna przepustowość
- * idealna szczelność
- * odporność na działanie agresywnych ścieków
- * minimalne osadzanie się zanieczyszczeń
- * bezstopniowe dopasowanie spadku
- * krótki okres realizacji

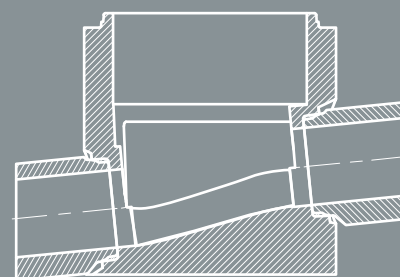



DN1200 EKO/EKO++

Zależnie od potrzeb oferujemy linię EKO z zastosowaniem receptury C35/45 lub EKO++ z użyciem C40/50. Dennice PECO® wylewane są z betonu SCC35/45 i na życzenie wyposażone w trójkątny układ kotew transportowych DWL. Do wszystkich prefabrykatów wymagających metody schodzenia stosujemy stalowe stopnie powlekane.

NAZWA ELEMENTU	SCHEMAT ELEMENTU	INDEX	DANE ELEMENTU					
			DN1	DN2	Dz	H	B	m
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
POKRYWA 1200 ZBROJONA		PO EKO 1200x625x200	625	1200	1470	200		760
ZWĘŻKA BETONOWA 1200		ZW EKO 1200x600x135	625	1200	1470	600		930
POKRYWA NA PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY 1200 ZBROJONA		POPP EKO 1200x625x150	625		1950	150		1020
PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY 1200 ZBROJONY		PIOD EKO1200x1900x250	1570		1950	250	190	680
KRAĞ BETONOWY 1200		KB EKO 1200x250x135	1200		1470	250	135	360
		KB EKO 1200x500x135	1200		1470	500	135	720
		KB EKO 1200x750x135	1200		1470	750	135	1060
		KB EKO 1200x1000x135	1200		1470	1000	135	1440
DENNICA 1200		DEN EKO 1200x550x150	1200	MAX 600	1500	550	150	1330
		DEN EKO 1200x700x150	1200	MAX 600	1500	700	150	1580
		DEN EKO 1200x850x150	1200	MAX 600	1500	850	150	1830
		DEN EKO 1200x1000x150	1200	MAX 600	1500	1000	150	2080
DENNICA OSADNIKOWA 1200		DEN OS EKO 1200x850x150	1200		1500	850	150	1600
		DEN OS EKO 1200x1000x150	1200		1500	1000	150	1750
		DEN OS EKO 1200x1500x150	1200		1500	1500	150	2150

MAX. ŚR. DN2: DN600



Zależnie od potrzeb oferujemy linię EKO z zastosowaniem receptury C35/45 lub EKO++ z użyciem C40/50. Dennice PECO® i zwieńczenia DN1500 wylane są z betonu SCC35/45. Prefabrykaty tej średnicy nominalnej są wyposażone w trójkątny układ kulowych kotew transportowych o współczynniku nośności 5t. Na życzenie klienta zatopimy również kotwy DWL. Do wszystkich prefabrykatów wymagających metody schodzenia stosujemy stalowe stopnie powlekane.

NAZWA ELEMENTU	SCHEMAT ELEMENTU	INDEX	DANE ELEMENTU					
			DN1	DN2	Dz	H	B	m
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
POKRYWA 1500 ZBROJONA		PO EKO 1500x625x200	625	1500	1800	200		1190
POKRYWA NA PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY 1500 ZBROJONA		POPP EKO 1500x625x150	625		2300	150		1530
PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY 1500 ZBROJONY		PIOD EKO1500x2300x250	1900		2300	250	200	800
KRAŁ BETONOWY 1500		KB EKO 1500x250x150	1500		1800	250	150	670
		KB EKO 1500x500x150	1500		1800	500	150	1010
		KB EKO 1500x750x150	1500		1800	750	150	1450
		KB EKO 1500x1000x150	1500		1800	1000	150	1900
DENNICA 1500		DEN EKO 1500x550x150	1500	MAX 800	1800	550	150	1780
		DEN EKO 1500x700x150	1500	MAX 800	1800	700	150	2080
		DEN EKO 1500x850x150	1500	MAX 800	1800	850	150	2380
		DEN EKO 1500x1600x150	1500	MAX 800	1800	1600	150	3880
DENNICA OSADNIKOWA 1500		DEN OS EKO 1500x300x150	1500		1800	300	150	1550
		DEN OS EKO 1500x850x150	1500		1800	850	150	2600
		DEN OS EKO 1500x1000x150	1500		1800	1000	150	2900
		DEN OS EKO 1500x1100x150	1500		1800	1100	150	3100



DN2000 EKO/EKO++

Zależnie od potrzeb oferujemy linię EKO z zastosowaniem receptury C35/45 lub EKO++ z użyciem C40/50. Dennice PECO® i pokrywa DN2000 wylane są z betonu SCC35/45. Prefabrykaty tej średnicy nominalnej są wyposażone w trójkątny układ kulowych kotew transportowych o współczynniku nośności 10t. Na życzenie klienta zatopimy również kotwy DWL.


NAZWA ELEMENTU	SCHEMAT ELEMENTU	INDEX	DANE ELEMENTU					
			DN1	DN2	Dz	H	B	m
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
POKRYWA 2000 ZBROJONA		PO EKO 2000x625x250	625	2000	2300	250		2510
KRAG BETONOWY 2000		KB EKO 2000x500x150	2000		2300	500	150	1220
		KB EKO 2000x750x150	2000		2300	750	150	2090
		KB EKO 2000x1000x150	2000		2300	1000	150	2730
DENNICA 2000		DEN EKO 2000x850x200	2000	MAX 900	1800	850	150	4240
		DEN EKO 2000x1600x200	2000	MAX 900	1800	1600	150	6870
DENNICA OSADNIKOWA 2000		DEN OS EKO 2000x300x200	2000		2400	300	200	2750
		DEN OS EKO 2000x850x200	2000		2400	850	200	4700
		DEN OS EKO 2000x1000x200	2000		2400	1000	200	5200
		DEN OS EKO 2000x1100x200	2000		2400	1100	200	5600

INNE EKO/EKO++

Zależnie od potrzeb oferujemy linię EKO z zastosowaniem receptury C35/45 lub EKO++ z użyciem C40/50.


NAZWA ELEMENTU	SCHEMAT ELEMENTU	INDEX	DANE ELEMENTU					
			DN1	DN2	Dz	H	B	m
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
POKRYWA WŁĄZOWA		POW EKO 700x70	750			60		67

Proponujemy pierścienie wyrównujące z betonu o wysokościach 60, 80, 100 i 120mm oraz produkt wykonany z tworzywa o wysokości 40mm.

NAZWA ELEMENTU	SCHEMAT ELEMENTU	INDEX	DANE ELEMENTU					
			DN1 [mm]	DN2 [mm]	Dz [mm]	H [mm]	B [mm]	m [kg]
PIERŚCIEŃ WYRÓWNUJĄCY Z TWORZYWA		PW EKO 845x40	630		845	40	107.5	12
PIERŚCIEŃ WYRÓWNUJĄCY Z BETONU		PW EKO 840x60	620		840	60	110	30
		PW EKO 840x80	620		840	80	110	44
		PW EKO 840x100	620		840	100	110	58
		PW EKO 840x120	620		840	120	110	72


ELEMENTY KPED

1. OSADNIK WG KPED 01.14

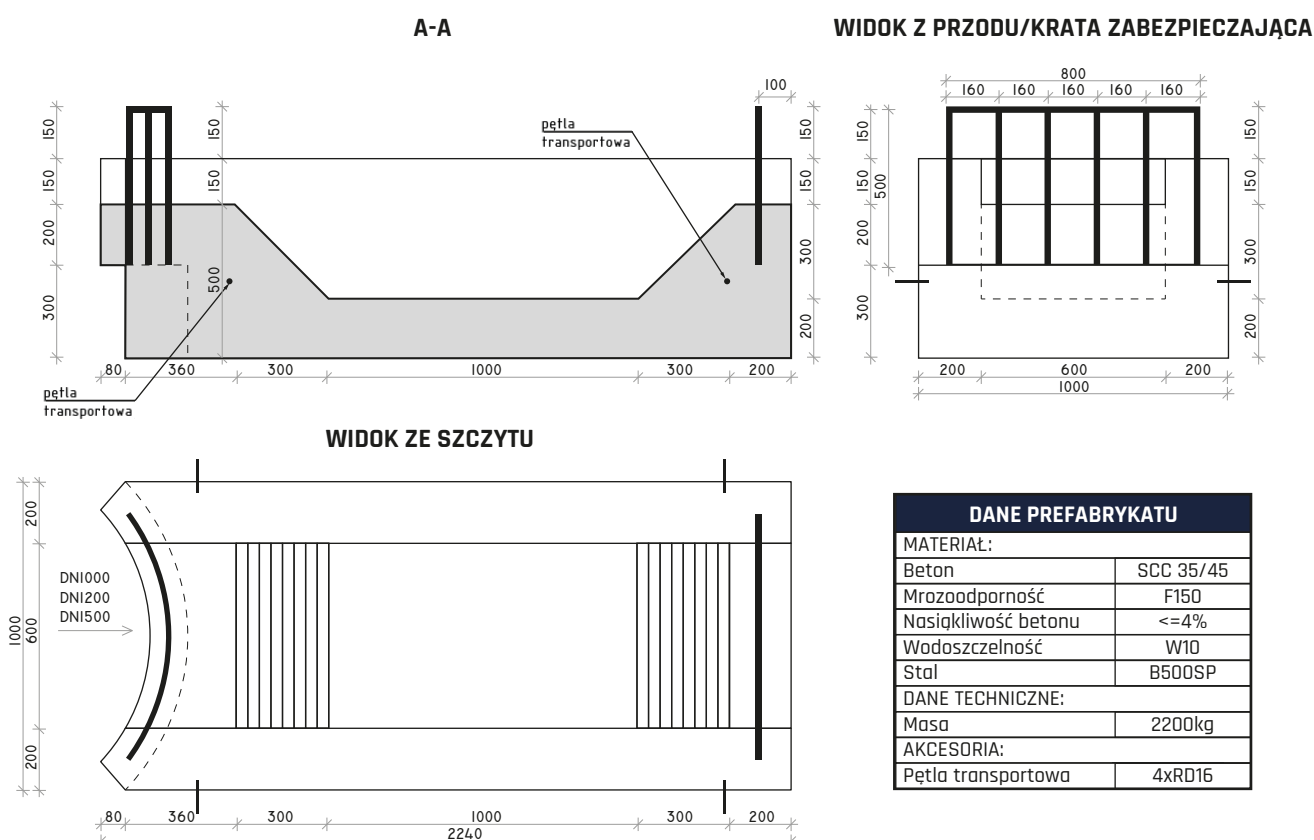

ELEMENTY KPED


2. WYLOT DRENU WG KPED 01.20

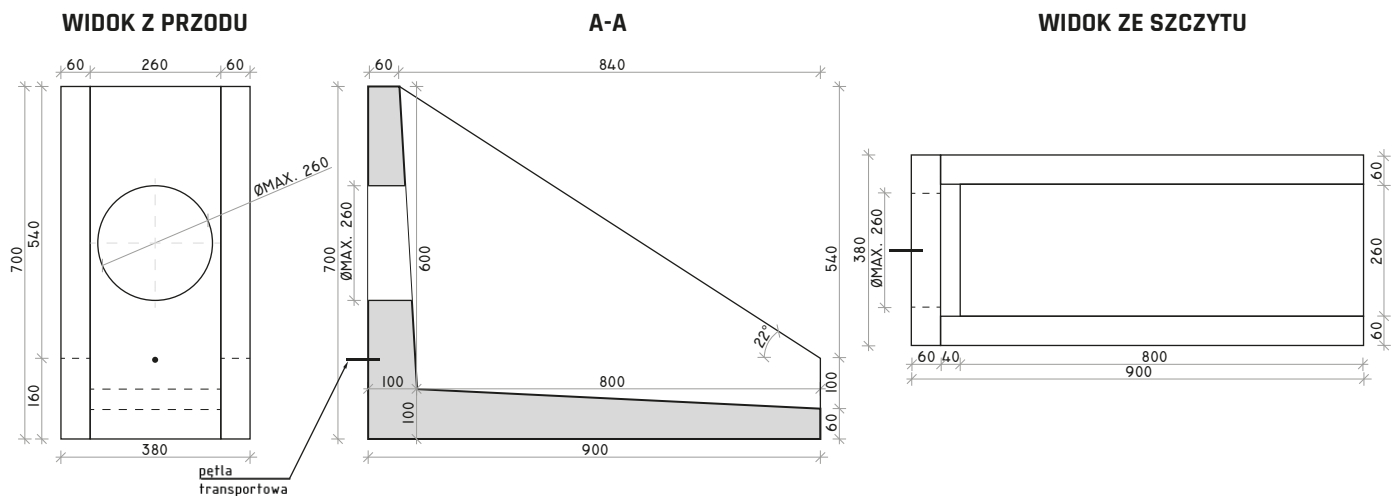


DANE PREFABRYKATU

MATERIAŁ:	
Beton	SCC 35/45
Mrozoodporność	F150
Nasigliwość betonu	$\leq 4\%$
Wodoszczelność	W10
Stal	B500SP
DANE TECHNICZNE:	
Masa	190kg
AKCESORIA:	
Pętla transportowa	4xRD16

3. WYLOT KOLEKTORA WG KPED 02.16 TYP I

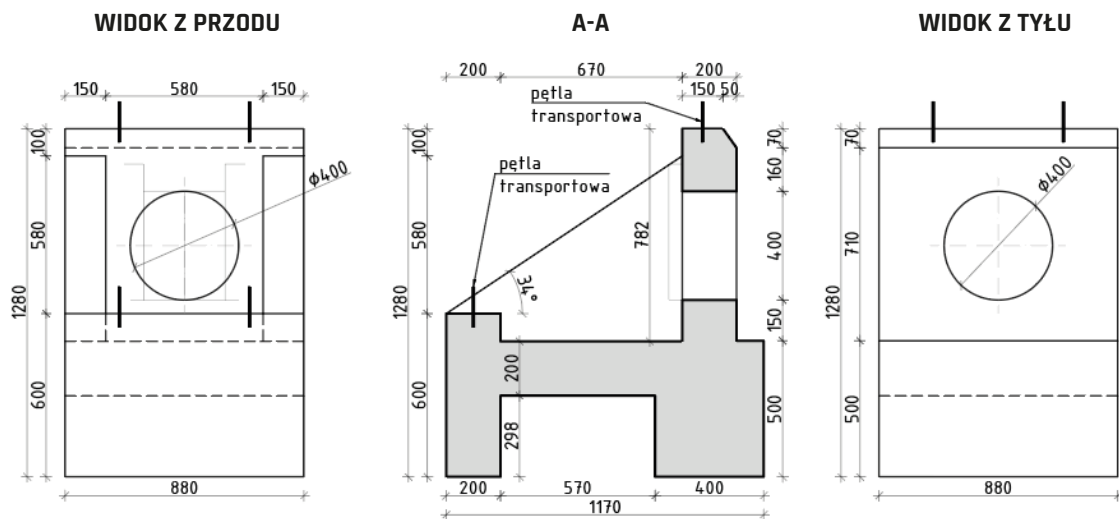

KRATA ZABEZPIEZAJĄCA

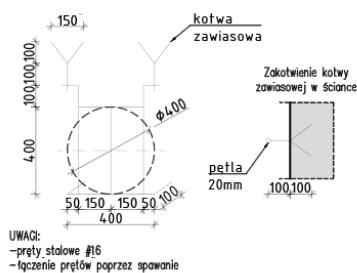


DANE PREFABRYKATU

MATERIAŁ:	
Beton	SCC 35/45
Mrozoodporność	F150
Nasigliwość betonu	$\leq 4\%$
Wodoszczelność	W10
Stal	B500SP
DANE TECHNICZNE:	
Masa	1430kg
AKCESORIA:	
Pętla transportowa	4xRD16




4. WYLOT KOLEKTORA WG KPED 02.16 TYP II


WIDOK Z PRZODU

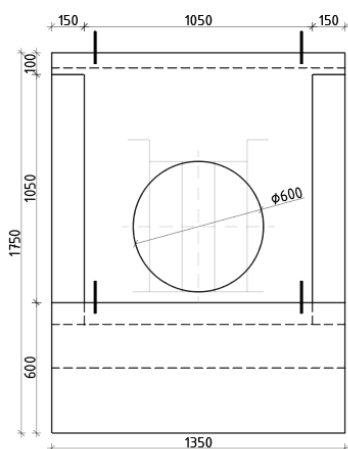


A-A

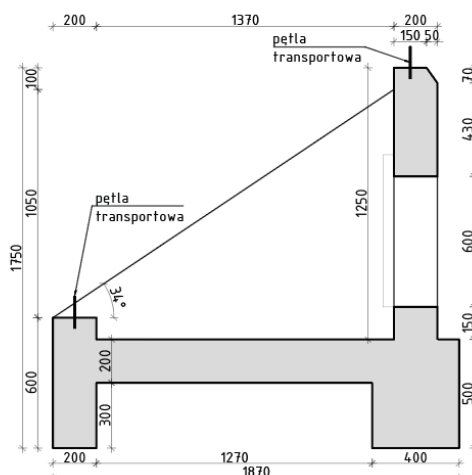

WIDOK Z TYŁU

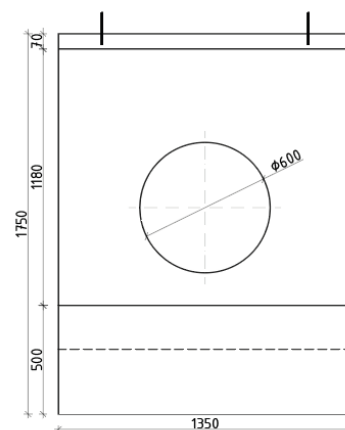


KRATA ZABEZPIECZAJĄCA

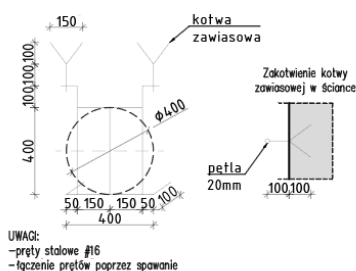


DANE PREFABRYKATU	
MATERIAŁ:	
Beton	SCC 35/45
Mrozoodporność	F150
Nasiąkliwość betonu	≤4%
Wodoszczelność	W10
Stal	B500SP
DANE TECHNICZNE:	
Masa	3205kg
AKCESORIA:	
Pętla transportowa	4xRD20

6. SKRZYDEŁKOWE ZAKOŃCZENIE PRZEPUSTU


WIDOK Z PRZODU

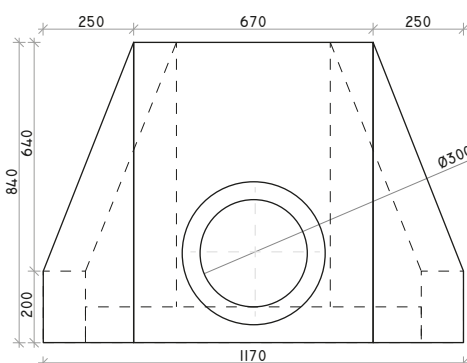

A-A

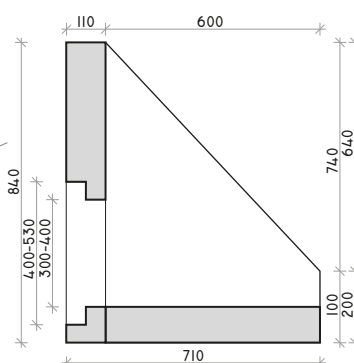

WIDOK ZE SZCZYTU

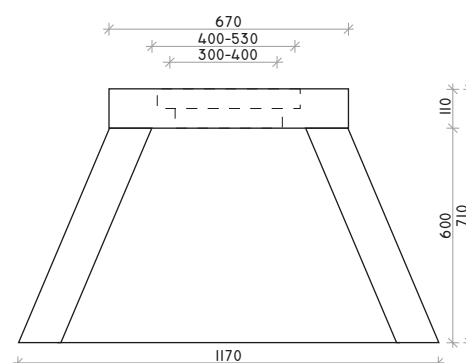

DANE PREFABRYKATU	
MATERIAŁ:	
Beton	C 35/45
Mrozoodporność	F150
Nasiąkliwość betonu	≤4%
Wodoszczelność	W10
Stal	B500SP
DANE TECHNICZNE:	
Masa	380kg




NOTATKI



KARTA ZAMÓWIENIA STUDNI WPADOWEJ - WPUSTU ULICZNEGO DN500

NUMER ZAMÓWIENIA		Z DNIA	
NA PODSTAWIE OFERTY		Z DNIA	
FIRMA/ZAMAWIAJĄCY			
BUDOWA/ADRES DOSTAWY			
KONTAKT/KIEROWNIK BUDOWY			
HARMONOGRAM DOSTAW			

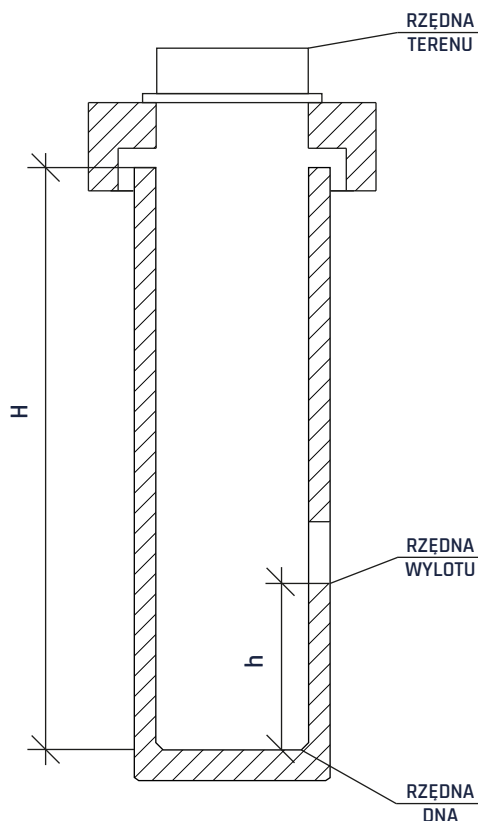

NAZWA PREFABRYKATU	
ILOŚĆ	

PARAMETRY

h całk. [mm]		+ KRĄG	☐ 500	☐ 750	☐ 1000
h os. [mm]			☐ 1500	☐ 1750	☐ 2000

lub

RT - RZĘDNA TERENU	
RD - RZĘDNA DNA	
RW - RZĘDNA WYLOTU	

WYLOT

TYLKO WIERCENIE/OTWÓR	Ø
OTWÓR+USZCZELKA IN-SITU [LKS]	Ø
PRZEJŚCIE SZCZELNE	
TYP RURY (PRODUCENT)	
ŚREDNICA RURY [mm]	Ø

ZWIĘCZENIE

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY ZINTEGROWANY PPOW - 945/750X500/290	
---	--

UWAGI

DATA I PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO


KARTA ZAMÓWIENIA STUDNI BETONOWYCH

NUMER ZAMÓWIENIA		Z DNIA	
NA PODSTAWIE OFERTY		Z DNIA	
FIRMA/ZAMAWIAJĄCY			
BUDOWA/ADRES DOSTAWY			
KONTAKT/KIEROWNIK BUDOWY			
HARMONOGRAM DOSTAW			

NAZWA STUDNI							
RZĘDNA WŁAZU		RZĘDNA DNA KANAŁU		OSADNIK		WYS. CAŁKOWITA	

1. RODZAJ: ☐ BETONOWA ☐ ŻELBETOWA	2. ŚREDNICA DN: ☐ DN1000 ☐ DN1200 ☐ DN1500 ☐ DN2000	3. KINETA: ☐ 1/1 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ BEZ KINETY ☐ POWŁ. ŻYWICZNA	4. STOPNIE: ☐ POWLEKANE ☐ BRAK STOPNI	5. ZWIEŃCZENIE: ☐ ZWĘŻKA ☐ PŁYTA ☐ PŁYTA + PIERŚC. ODC.
--	--	---	--	--

	KĄT[°]	RODZAJ RURY	PRZEJŚCIE SZCZ.	Ø RURY	RZ. DNA KANAŁU	RZ. KASKADY	KĄT PODPIĘCIA[%]	OTWÓR
WYŁOT								
DOPŁYW 1								
DOPŁYW 2								
DOPŁYW 3								
DOPŁYW 4								
DOPŁYW 5								

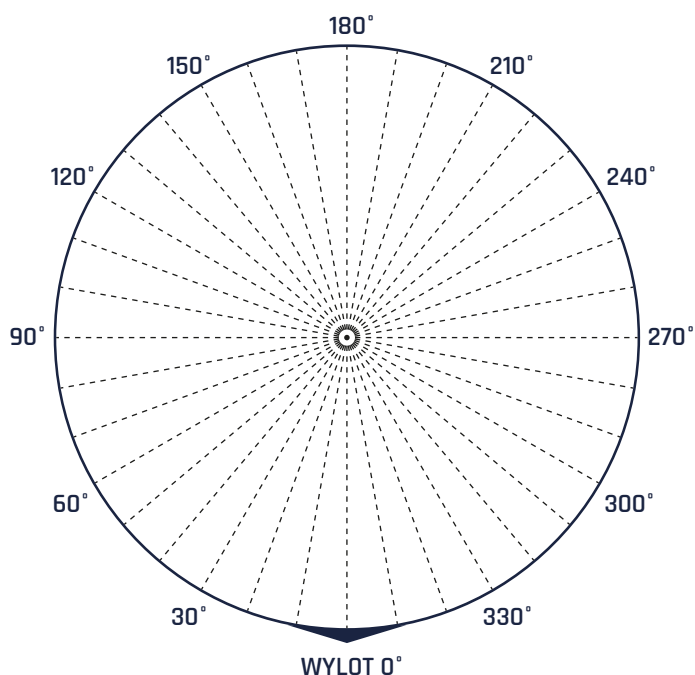

UWAGI

DATA I PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO


KARTA ZAMÓWIENIA ELEMENTÓW ODWODNIENIA (KPED)

NUMER ZAMÓWIENIA		Z DNIA	
NA PODSTAWIE OFERTY		Z DNIA	
FIRMA/ZAMAWIAJĄCY			
BUDOWA/ADRES DOSTAWY			
KONTAKT/KIEROWNIK BUDOWY			
HARMONOGRAM DOSTAW			

SPECYFIKACJE I RYSUNKI PONIŻSZYCH PREFABRYKATÓW DOSTĘPNE W NASZYM KATALOGU I NA PORTALU KRUSZBET-PREFABRYKACJA.PL

1. OSADNIK WG KPED 01.14


ŚREDNICA PRZYŁ. STUDNI	ILOŚĆ	DODATKOWO:
DN1000		KRATKA
DN1200		KRATKA MALOWANA
DN1500		ZBROJENIE ++

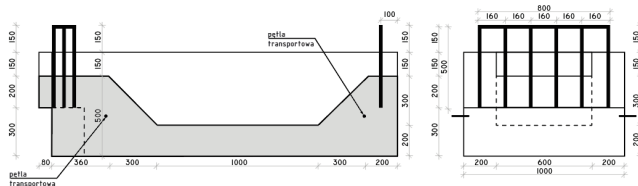

2. WYLOT DRENU WG KPED 01.20

ZAMAWIANE PREFABRYKATY	ILOŚĆ	DODATKOWO:
ŚREDNICA OTWORU		KRATKA
ŚREDNICA OTWORU		KRATKA MALOWANA
ŚREDNICA OTWORU		ZBROJENIE ++


MAKSYMALNA ŚREDNICA OTWORU - 260mm.

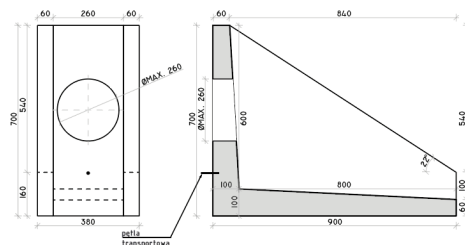

3. WYLOT KOLEKTORA WG KPED 02.16 TYP I (MAŁY)

ZAMAWIANE PREFABRYKATY	ILOŚĆ	DODATKOWO:
ŚREDNICA OTWORU		KRATKA
ŚREDNICA OTWORU		KRATKA MALOWANA
ŚREDNICA OTWORU		ZBROJENIE ++


MAKSYMALNA ŚREDNICA OTWORU - 600mm.

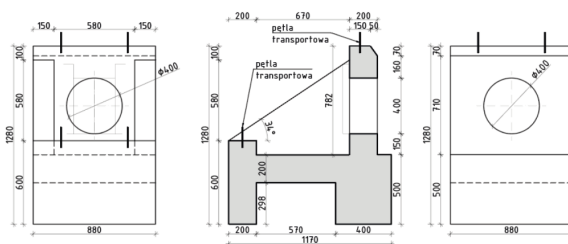

4. WYLOT KOLEKTORA WG KPED 02.16 TYP II (DUŻY)

ZAMAWIANE PREFABRYKATY	ILOŚĆ	DODATKOWO:
ŚREDNICA OTWORU		KRATKA
ŚREDNICA OTWORU		KRATKA MALOWANA
ŚREDNICA OTWORU		ZBROJENIE ++


MAKSYMALNA ŚREDNICA OTWORU - 800mm.

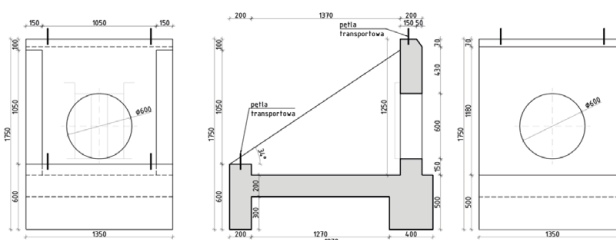

5. SKRZYDEŁKOWE ZAKOŃCZENIE PRZEPUSTU

ZAMAWIANE PREFABRYKATY	ILOŚĆ	DODATKOWO:
ŚREDNICA OTWORU	300mm	KRATKA
ŚREDNICA OTWORU	400mm	KRATKA MALOWANA
		ZBROJENIE ++

MAKSYMALNA ŚREDNICA OTWORU - 400mm.

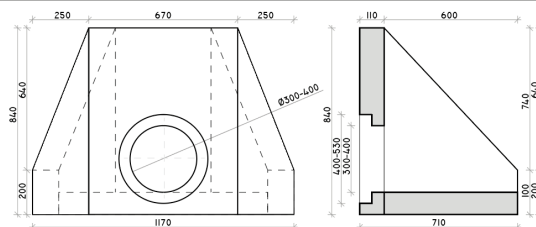

DATA I PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO

KRUSZ-BET

PREFABRYKACJA

SPRZEDAŻ PÓŁNOC

Wiceprezes Kamil Kruszewski

+48 506 719 900

kamil-kruszewski@kruszbet-prefabrykacja.pl

SPRZEDAŻ POŁUDNIE

Michał Błaziak

+48 728 546 481

michal.blaziak@kruszbet-prefabrykacja.pl

SPRZEDAŻ WSCHÓD

Hubert Kalinowski

+48 660 956 805

hubert.kalinowski@kruszbet-prefabrykacja.pl

DZIAŁ OFERT

Monika Żółtak

+48 692 208 254

oferty@kruszbet-prefabrykacja.pl

LOGISTYKA

Olga Makowska

+48 696 137 365

logistyka@kruszbet-prefabrykacja.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Andżelika Banasiak-Lipińska

23 684 28 74

ksiegowosc@kruszbet-prefabrykacja.pl



ADRES ZAKŁADU

KRUSZ-BET PREFABRYKACJA Sp. z o.o.

Uniszki Zawadzkie 130, 06-513 Wieczfnia Kościelna
Zjazd nr 40 z Drogi Ekspresowej S7

DANE DO FAKTURY

KRUSZ-BET PREFABRYKACJA Sp. z o.o.

ul. Dobra 6, 06-500 Mława

NIP: 5691897307

BIURO

+48 506 719 900

biuro@kruszbet-prefabrykacja.pl